

套裝減壓計量站



YL 系列－配氣站、高中壓調壓計量橇裝站


區域配氣站、高中壓站等管網輸配氣設備，是燃氣公司的重要供氣設施。主要設計流程為過濾分離段、計量段、緊急關斷段、調壓段、彙集出口段、安全保護設施、臭劑添加設施、伴熱保溫部分、自動化及控制儀錶部分等等，根據不同環境條件或用戶要求，我們都將量身訂做出適合工作條件的設計方案。

按照當前國際安全設計理念，在常規情況下，YL 系列區域配氣站、高中壓站均採用“工作＋監視”的調壓結構形式，以保證設備的不間斷供氣要求，我們以用戶的“安全生產、不間斷供氣”為己任，為廣大用戶提供高品質的 Y L 系列燃氣橇裝站。

YL 系列燃氣橇裝站以 AMCO 調壓計量產品為龍頭，以 ELSTR 集團產品為背景，以國內外知名品牌設備為附件，配套成橇製造適用各種工作條件、各類控制的燃氣橇裝站。


產品規格參數：

- 設計壓力：10~100 Bar
- 設計流量：~ $10 \times 10^6 \text{ Sm}^3/\text{hr}$ （單路，極限條件）
- 結構形式：1+0，1+1，2+0，2+1，3+0，3+1
- 調壓形式：
 - 一段減壓＋監視
 - 一段減壓＋監視＋跨越流量限制
 - 二段減壓＋跨越監視
 - 二段減壓＋跨越監視＋跨越流量限制,等等
- 流量計：渦輪流量計、超聲波流量計、孔流量計等

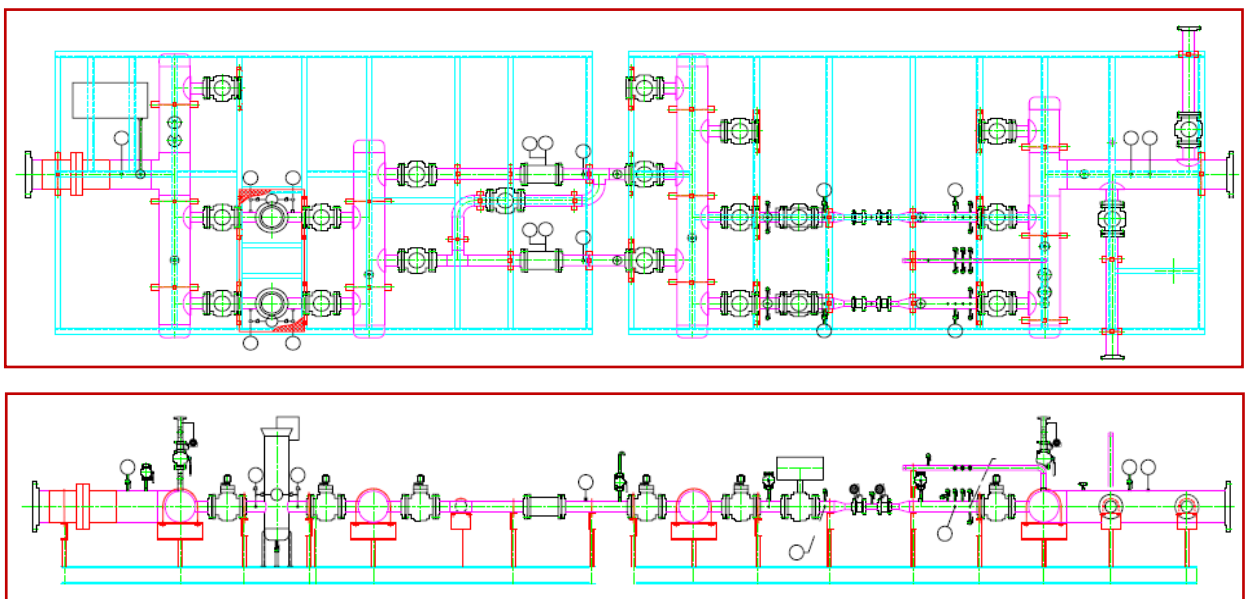

YL 系列—中中、中低壓調壓計量櫃(箱)

中中、中低壓調壓計量箱主要是面對 100~20000 Sm³/h 的區域輸配、工業、公福、居民社區等供氣設施，其流程通常為過濾段、計量段、安全保護段、調壓段、出口段及控制儀錶等，根據不同環境條件或用戶要求，還可具備各種功能。外箱可為鋼板、不銹鋼。

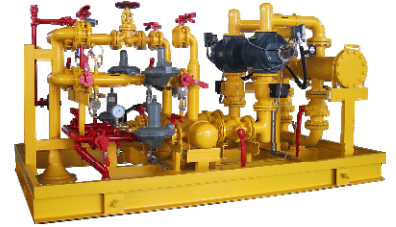

中中、中低壓調壓計量箱採用 AMCO 系列調壓器，從 AFV 到 1800 系列，出口壓力從 50 mmH₂O 起，其結構合理，設計美觀，製作精細，均得到用戶的好評。

產品規格：


設計壓力：4~16 Bar

設計流量：100~20000 Nm³/hr

結構形式：1+0，1+1，2+0，2+1，3+0，3+1

調壓形式：AFV、MR、J123、3000/2000/1800/1800PFM/1800CPB2 等

最大寬度：4 米（運輸限制）

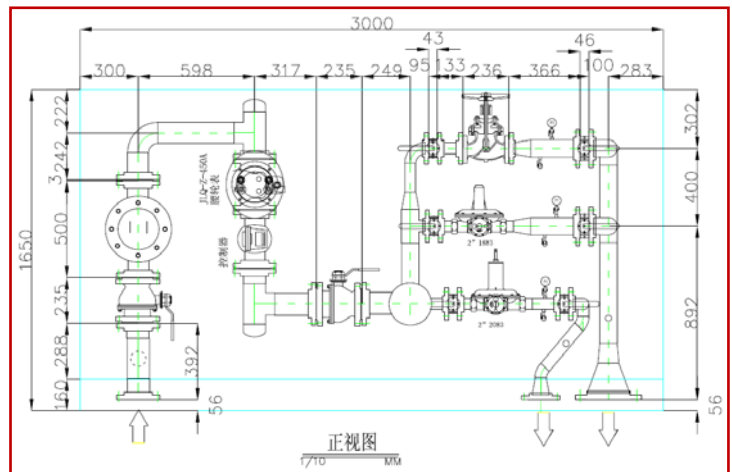

YL 系列—樓棟調壓箱

YL 系列樓棟調壓箱是指住/商大樓、庭院別墅、旅館餐廳等為供氣單元，直接向住戶、燃氣器具供氣的調壓設施，該箱體積小，重量輕，結構簡單，懸掛在樓棟或直供用戶的戶外。主調壓器選用 AMCO—1800B2/C/HC 系列產品，可自帶超壓關斷、安全放散等功能，具有調節精度高，運行穩定，動作靈敏，操作簡單等特點。




產品規格：

設計壓力：0.4 MPa（常規）

出口壓力：0.9 KPa~14 KPa

設計流量：30、50、70、120 Nm³/hr

安裝形式：掛壁式、落地式

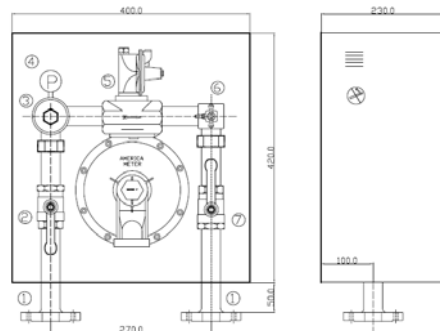

永隆工程股份有限公司
YUNG LOONG ENGINEERING CORP.

公司：台北市大安區仁愛路四段 33 號 6 樓 TEL：(02)2771-5525 FAX：(02)2771-5526
工廠：苗栗市文聖里 14 鄰文山 237 之 12 號 TEL：(037) 351-101 FAX：(037) 351-275
<http://www.yungloong.com.tw>